


UV-Handleuchte uf LED 5000

Für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung unter UV-Strahlung
bei der fluoreszierenden Eindring- und Magnetpulverprüfung

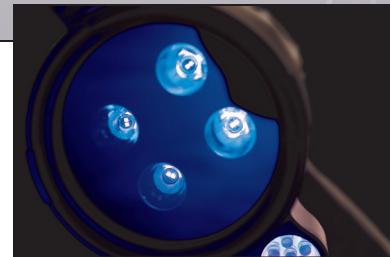

NEU! Erhältlich in zwei Ausführungen

- für kabellosen Akkubetrieb
- für Netzbetrieb

Ihre Vorteile

- Lange Lebensdauer
- Hohe Leuchtleistung
- Großer Lichtkegel
- Lange Akku-Betriebszeit
- LED-Kontrollleuchten (Ladezustandsanzeige)
- Zusätzlicher Weiß-LED-Strahler (Taschenlampenfunktion)

UV-Handleuchte uf LED 5000

Technische Daten:

UV-Risikoklasse	2
Schutzart nach EN 60529	IP 53
Wellenlänge	Hochleistungs-UV-LED 365 nm \pm 2,7 %
Lebensdauer UV-LED-Strahler	ca. 10.000 h
UVB	0 W/m ²
UVA	gemessen in Abstand 300 mm: 5000 μ W/cm ² gemessen in Abstand 380 mm: 2500 μ W/cm ²
Sichtbares Licht	< 20 Lux
Stromversorgung	Steckernetzgerät oder Steckernetzgerät mit Ladefunktion: Eingangsspannung: 100 V AC – 240 V AC / 50/60 Hz
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C – 35 °C
Maße	Länge: 210 mm, \varnothing : 100 mm
Gewicht	ca. 1150 g